


Configurazione Wireless MAC OS X



Apple AirPort

Dopo aver installato la scheda di rete **Airport** nel sistema, il sistema operativo la rileva correttamente. Una icona vicino all'orologio in alto a destra, identifica che la scheda di rete **Airport** è installata. Se l'Airport non è attiva, selezionare la voce **Attiva Airport**

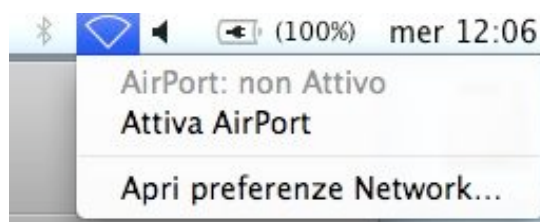

Dopo aver attivato la scheda **Airport**, il sistema rileva automaticamente gli Access-Point disponibili.


Selezionare cedoc-wifi.

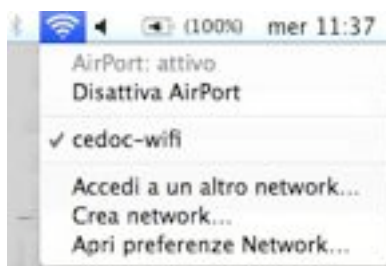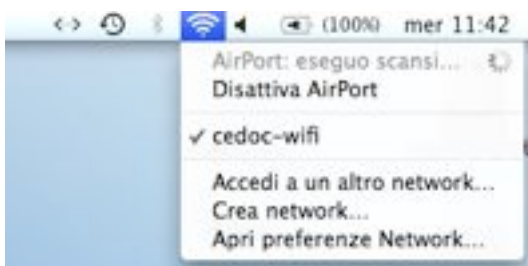


(Se l'access-point richiede una associazione manuale procedere con tale operazione.)

L'indicatore del segnale Wireless (in alto a destra, vicino all'orologio) mostra la potenza del segnale ricevuto.

L'indicatore mostra in neretto il segnale Wireless rilevato



Accedere alle **Preferenze di sistema** dal Menù mela

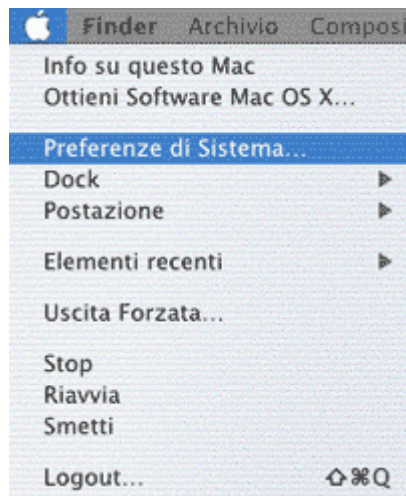

Cliccare sulla voce **Network**



Nella sezione **Mostra**, selezionare la scheda **AirPort**
(Se non compare nell'elenco, selezionare la voce Porte Network Attive e abilitare il segno di spunta sulla scheda Airport)

1

Salvare le impostazioni premendo sul pulsante **Applica** e chiudere la finestra.

